


Jak mierzyć? Instrukcja pomiaru plandeki altanowej.

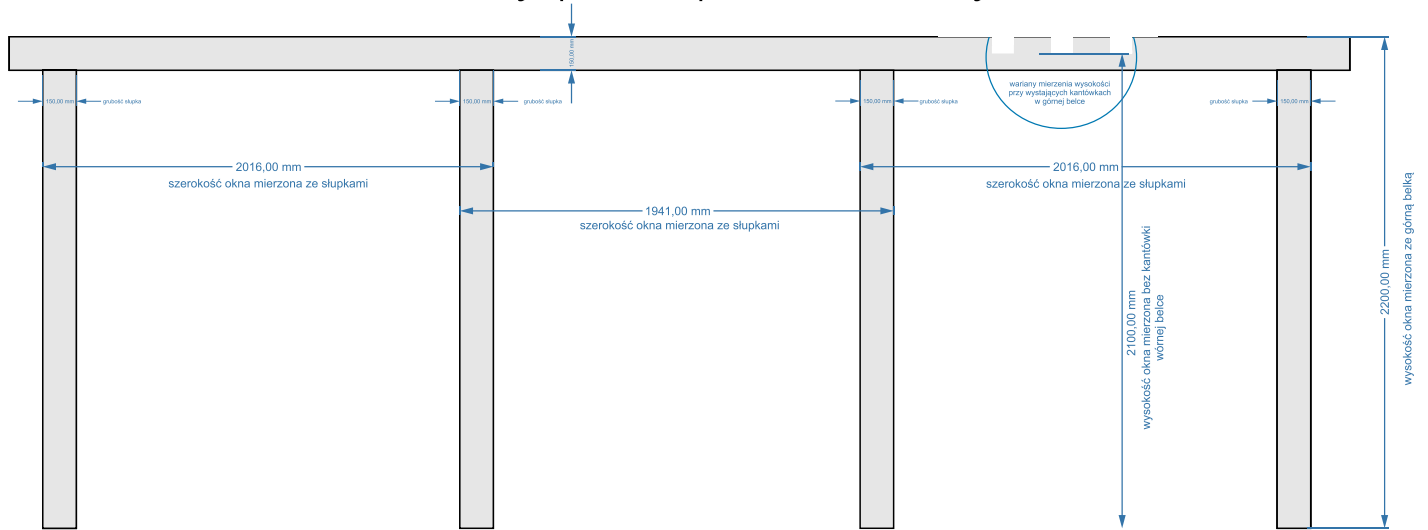

Wariant okien 1

zapicie okien na słupku na wspólnych uchwytnych




szczelne zamknięcie okien na wspólnym słupku



zapicie okien na słupku na wspólnych uchwytnych



paźki do podziałania okien w kolorze ramy

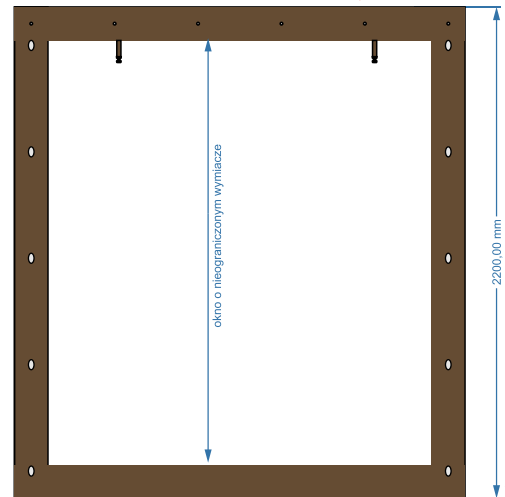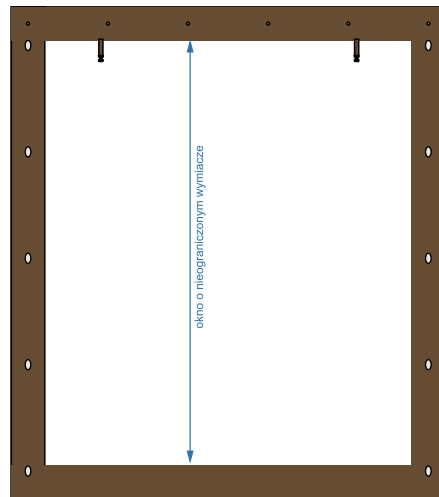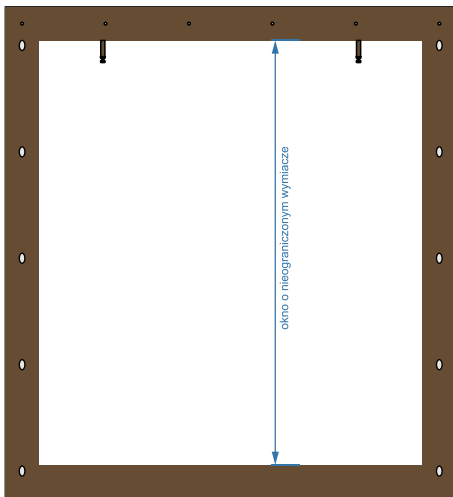

Wariant okien 2

zapicie okien na słupku na dwóch rozłącznych uchwytnych


zamknięcie okien na wspólnym słupku umożliwiające łatwe podwijanie każdego z okien



zapicie okien na słupku na dwóch rozłącznych uchwytnych



paźki do podziałania okien w kolorze ramy

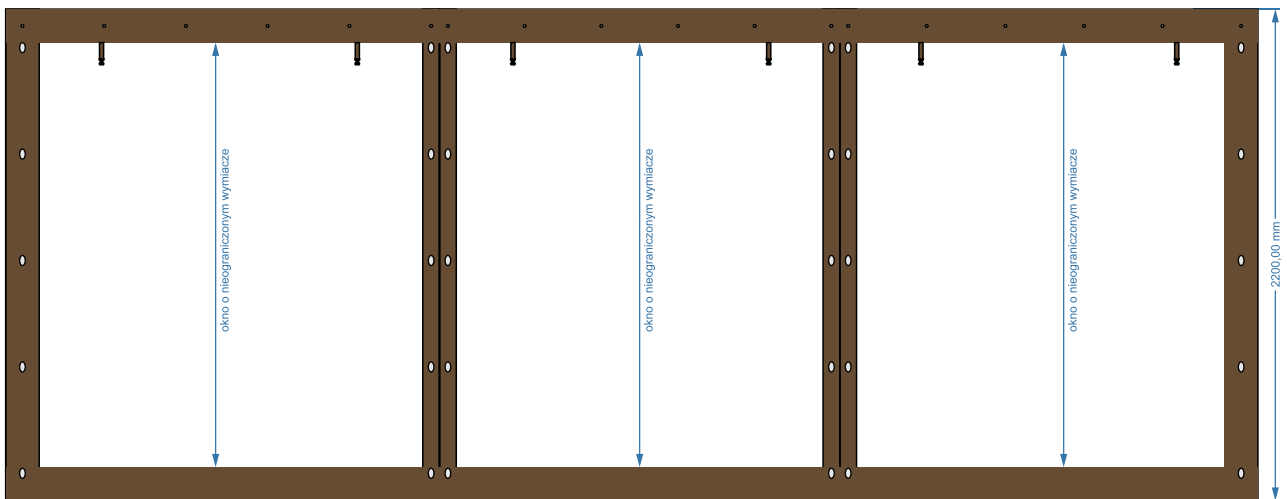



PRO-TEHT

PLANDEKI POLSKIE

INSTRUKCJA POMIARU PLANDEKI ALTANKOWEJ

Zaprojektuj swoje osłony tak jak chcesz, dobierz szerokości ramek do konstrukcji tarasu, wybierz dodatkowe drzwi o dowolnym wymiarze otwierane z każdej strony! Stosujemy mocne i odporne na uszkodzenie zamki błyskawiczne dwustronne!

Szyba okienna o dowolnym wymiarze bez żadnych ograniczeń!

Do każdego zlecenia wykonujemy rysunek konstrukcyjny osłon ze wszystkimi elementami konstrukcji.

W produkcji wykorzystujemy wyłącznie sprawdzone europejskie materiały czołowych producentów w Europie. Bezpłatna wycena i możliwość zamówienia usługi montażu.

- 1) Wybierz kolor*, w którym chcesz mieć plandekę - dostępne kolory określa wzornik kolorystyczny.
- 2) Zmierz wymiary otworu. Pamiętaj, aby dodać do nich zapas potrzebny do zamontowania plandeki na słupach altanki.
- 3) Skonfiguruj krawędzie oraz określ w jaki sposób chcesz mieć zamontowaną plandekę - wariant 1 lub 2.
- 4) Zdecyduj, czy chcesz mieć dodatkowy fartuch w dolnej części okna. Pasek maskujący pozwala zatuszować nierówności w powierzchni oraz zabezpiecza przed bezpośrednim napływem wody.
- 5) Jeżeli chcesz, aby Twoja plandeka posiadała drzwi, zdecyduj jakich powinny być rozmiarów oraz w jakiej odległości powinny się znajdować licząc od lewej krawędzi.

Opcje zamknięć okna plandekowego.

Standardowo boki zostają okute w oczka owalne 45 x 25 mm w odstępach od 45 - 50 cm;

Standardowo górna krawędź zostaje okuta w oczka okrągłe w odstępach od 30 - 40 cm;

Opcje dodatkowe:

Boczne krawędzie okien:

Oczka owalne zamontowane w odstępach co 30 cm:

Oczka prostokątne o wymiarze 25mm x 14mm z prowadnicami i paskiem zamontowane co 50cm:

Oczka prostokątne o wymiarze 25mm x 14mm z prowadnicami i paskiem zamontowane co 30cm:

Górna krawędź okna:

Oczka owalne zamontowane w odstępach co 50 cm:

Oczka owalne zamontowane w odstępach co 30 cm:

Oczka prostokątne o wymiarze 25mm x 14mm z prowadnicami i paskiem zamontowane co 50cm:

Oczka prostokątne o wymiarze 25mm x 14mm z prowadnicami i paskiem zamontowane co 30cm:

Dolna krawędź okna:

Oczka okrągłe o średnicy 10 mm zamontowane w odległości co 30 cm:

Oczka okrągłe o średnicy 10 mm zamontowane w odległości co 50 cm:

Oczka owalne zamontowane w odstępach co 50 cm:

Oczka owalne zamontowane w odstępach co 30 cm:

Oczka prostokątne o wymiarze 25mm x 14mm z prowadnicami i paskiem zamontowane co 50cm:

Oczka prostokątne o wymiarze 25mm x 14mm z prowadnicami i paskiem zamontowane co 30cm: